

# VRA/MR

## Volant à trois branches




Moyeu en acier zingué.  
Poignée tournante rabattable à déclic.

Code	Référence	D	H	L	L <sub>1</sub>	C	A	d	E	F	MGR	n	Poids gr.
6153005	<b>VRA/125-MR</b>	125	46	118	66	17	24	6	13	36	23x55	M 5	283
6153010	<b>VRA/150-MR</b>	150	49	131	70	20	32	6	13	37	25x65	M 6	435
6153015	<b>VRA/175-MR</b>	175	56	138	77	22	40	6	16	41	25x65	M 6	650
6153020	<b>VRA/200-MR</b>	200	61	166	85	24	40	6	16	44	28x85	M 6	805
6153025	<b>VRA/250-MR</b>	250	72	177	96	28	48	6	17	49	28x85	M 6	1300
6153030	<b>VRA/300-MR</b>	300	78	183	102	34	58	6	18	54	28x85	M 6	2160

**NOTE :** Le moyeu affleurant permet tout type d'usinage traversant.  
Alésage borgne d'origine pouvant être usiné à la mesure désirée.  
Possibilité de fournir, selon la quantité, les volants avec moyeux usinés à vos mesures.  
Le fonctionnement avec poignée tournante rabattable est conseillé si l'on doit replier la poignée en position de repos pour des raisons d'encombrement ou de sécurité.

**Matière :** Duroplast noir.

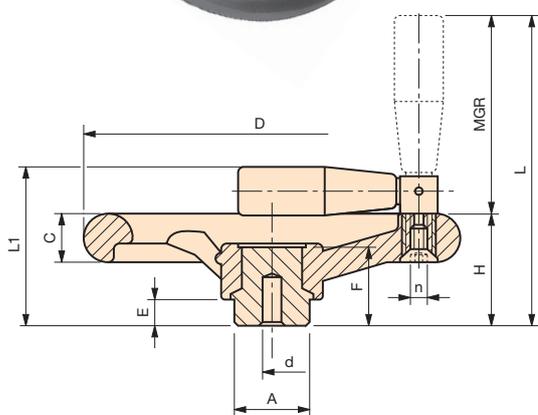

# VR2A

## Volant à deux branches



Moyeu en acier zingué.

Code	Référence	D	H	F	A	K	E	C	B	d	Poids gr.
6106005	<b>VR2A/100</b>	100	36	29	24	19	11	14	15	4	180
6106007	<b>VR2A/125</b>	125	41	33	34	20	11	16	18	4	267
6106010	<b>VR2A/150</b>	150	46	37	32	28	13	20	21	6	482
6106015	<b>VR2A/200</b>	200	62	44	40	32	16	25	26	6	975
6106020	<b>VR2A/250</b>	250	70	49	48	41	17	28	30	6	1545

**NOTE :** Le moyeu affleurant permet tout type d'usinage traversant.  
Alésage borgne d'origine pouvant être usiné à la mesure désirée.  
Possibilité de fournir, selon la quantité, les volants avec moyeux usinés à vos mesures.

**Matière :** Duroplast noir.

