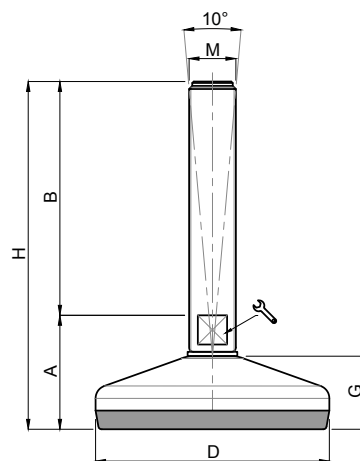































Embases hygiéniques

Ø 120

Embase inox
Tige inox
Pied articulé oscillant

Version semelle NBR noir p. 116



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS							CHARGE MAXI
		A	B	D		M	G	H	
Standard									Newton
MA-25250/EB	M16x75	47	75	120	13 	M16	32	122	30 000
MA-25252/EB	M16x100	47	100	120	13 	M16	32	147	30 000
MA-25254/EB	M16x125	47	125	120	13 	M16	32	172	30 000
MA-25256/EB	M16x150	47	150	120	13 	M16	32	197	30 000
MA-25258/EB	M16x175	47	175	120	13 	M16	32	222	30 000
MA-25260/EB	M16x200	47	200	120	13 	M16	32	247	30 000
MA-25262/EB	M20x75	47	75	120	17 	M20	32	122	30 000
MA-25264/EB	M20x100	47	100	120	17 	M20	32	147	30 000
MA-25266/EB	M20x125	47	125	120	17 	M20	32	172	30 000
MA-25268/EB	M20x150	47	150	120	17 	M20	32	197	30 000
MA-25270/EB	M20x175	47	175	120	17 	M20	32	222	30 000
MA-25272/EB	M20x200	47	200	120	17 	M20	32	247	30 000
MA-25274/EB	M20x225	47	225	120	17 	M20	32	272	30 000
MA-25276/EB	M20x250	47	250	120	17 	M20	32	297	30 000
MA-25278/EB	M24x100	49	100	120	20 	M24	32	149	30 000
MA-25280/EB	M24x125	49	125	120	20 	M24	32	174	30 000
MA-25282/EB*	M24x150	49	150	120	20 	M24	32	199	30 000
MA-25284/EB	M24x175	49	175	120	20 	M24	32	224	30 000
MA-25286/EB*	M24x200	49	200	120	20 	M24	32	249	30 000
MA-25288/EB	M24x225	49	225	120	20 	M24	32	274	30 000
MA-25290/EB	M24x250	49	250	120	20 	M24	32	299	30 000
MA-25292/EB	M30x100	49	100	120	26 	M30	32	149	30 000
MA-25294/EB	M30x125	49	125	120	26 	M30	32	174	30 000
MA-25296/EB*	M30x150	49	150	120	26 	M30	32	199	30 000
MA-25298/EB	M30x175	49	175	120	26 	M30	32	224	30 000
MA-25300/EB*	M30x200	49	200	120	26 	M30	32	249	30 000
MA-25302/EB	M30x225	49	225	120	26 	M30	32	274	30 000
MA-25304/EB	M30x250	49	250	120	26 	M30	32	299	30 000

* Référence disponible au pas fin (code + P2)

matière

Embase en inox AISI 304 (316 sur demande).
Tige en inox AISI 304 (316 sur demande) livrée sans écrou. Semelle en EPDM bleu.
Egalement disponible en versions : semelle caoutchouc vulcanisé ou EPDM gris.

note

Excellent rapport performance/coût.
Réalisation de dimensions et finitions spéciales de tiges filetées dès 100 pièces.
Semelle extrêmement résistante aux ripages ou déplacements de machines.
Excellente résistance aux produits alcalins. Particulièrement adapté aux contraintes de nettoyage des environnements agro-alimentaire, pharmaceutique et chimique.

