

Embases teknohygiéniques


Ø 100/120/150

Embase inox

Tige inox

Pied articulé oscillant - Fixable Massif

Ecrus et boulons de fixation p. 209-210

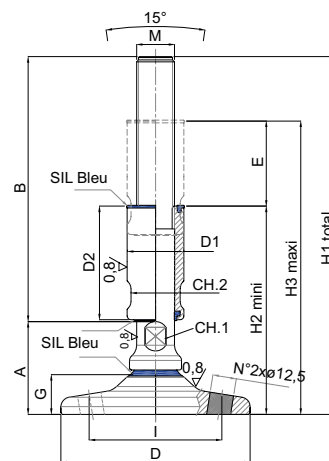

CODE	COURSE	DIMENSIONS													CHARGE MAXI
		DE RÉGLAGE	M	B	D	CH1	G	A	D1	D2	CH2	H2	H3	H1	
MA-27360F/3A	45	M16	140	Ø100	13	21	49	24	60	20	110	155	189	70	40 000
MA-27362F/3A	70	M16	190	Ø100	13	21	49	24	85	20	135	205	239	70	40 000
MA-27364F/3A	45	M20	140	Ø100	17	21	49	30	60	26	110	155	189	70	45 000
MA-27366F/3A	70	M20	190	Ø100	17	21	49	30	85	26	135	205	239	70	45 000
MA-27368F/3A	45	M24	140	Ø100	20	21	49	35	60	30	110	155	189	70	55 000
MA-27370F/3A	70	M24	190	Ø100	20	21	49	35	85	30	135	205	239	70	55 000
MA-27372F/3A	40	M30	135	Ø100	26	21	49	42	60	36	110	150	184	70	60 000
MA-27374F/3A	65	M30	185	Ø100	26	21	49	42	85	36	135	200	234	70	60 000
MA-27380F/3A	45	M16	140	Ø120	13	23	51	24	60	20	112	157	191	86	40 000
MA-27382F/3A	70	M16	190	Ø120	13	23	51	24	85	20	137	207	241	86	40 000
MA-27384F/3A	45	M20	140	Ø120	17	23	51	30	60	26	112	157	191	86	45 000
MA-27386F/3A	70	M20	190	Ø120	17	23	51	30	85	26	137	207	241	86	45 000
MA-27388F/3A	45	M24	140	Ø120	20	23	51	35	60	30	112	157	191	86	60 000
MA-27390F/3A	70	M24	190	Ø120	20	23	51	35	85	30	137	207	241	86	60 000
MA-27392F/3A	40	M30	135	Ø120	26	23	51	42	60	36	112	152	186	86	80 000
MA-27394F/3A	65	M30	185	Ø120	26	23	51	42	85	36	137	202	236	86	80 000
MA-27396F/3A	65	M30	235	Ø120	26	23	51	42	85	36	187	252	286	86	80 000
MA-27398F/3A	40	M36	135	Ø120	32	23	51	50	60	45	112	152	186	86	80 000
MA-27400F/3A	65	M36	185	Ø120	32	23	51	50	85	45	137	202	236	86	80 000
MA-27402F/3A	65	M36	235	Ø120	32	23	51	50	85	45	187	252	286	86	80 000
MA-27410F/3A	45	M20	140	Ø150	17	26	54	30	60	26	115	160	194	110	45 000
MA-27412F/3A	70	M20	190	Ø150	17	26	54	30	85	26	140	210	244	110	45 000
MA-27414F/3A	45	M24	140	Ø150	20	26	54	35	60	30	115	160	194	110	60 000
MA-27416F/3A	70	M24	190	Ø150	20	26	54	35	85	30	140	210	244	110	60 000
MA-27418F/3A	40	M30	135	Ø150	26	26	54	42	60	36	115	155	189	110	80 000
MA-27420F/3A	65	M30	185	Ø150	26	26	54	42	85	36	140	205	239	110	80 000
MA-27422F/3A	65	M30	235	Ø150	26	26	54	42	85	36	190	255	289	110	80 000
MA-27424F/3A	40	M36	135	Ø150	32	26	54	50	60	42	115	155	189	110	80 000
MA-27426F/3A	65	M36	185	Ø150	32	26	54	50	85	42	140	205	239	110	80 000
MA-27428F/3A	65	M36	235	Ø150	32	26	54	50	85	42	190	255	289	110	80 000

matière

Embase, tige et douille en inox AISI 304.
Joint silicone bleu (alimentaire).


note

Pied certifié 3A.

La tige fileté du pied est protégée par une douille scellée par un joint silicone à chaque extrémité.

La jonction embase-tige, oscillante, est également protégée par un joint silicone.

L'embase est conçue pour faciliter et optimiser le nettoyage des applications aux exigences strictes.



Martin
Levelling Components