

## Embases teknohygiéniques


Ø 100/120/150

Embase inox

Tige inox

Pied articulé oscillant - Fixable Massif vulcanisé

Ecrus et boulons de fixation p. 209-210

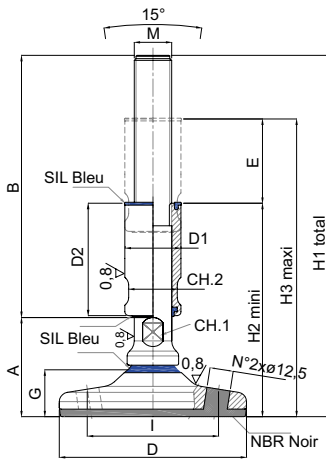


CODE	COURSE	DIMENSIONS												CHARGE MAXI	
		DE RÉGLAGE	M	B	D	CH1	G	A	D1	D2	CH2	H2	H3	H1	I
MA-27361F/3A	45	M16	140	Ø100	13	25	53	24	60	20	114	159	193	70	40 000
MA-27363F/3A	70	M16	190	Ø100	13	25	53	24	85	20	139	209	243	70	40 000
MA-27365F/3A	45	M20	140	Ø100	17	25	53	30	60	26	114	159	193	70	45 000
MA-27367F/3A	70	M20	190	Ø100	17	25	53	30	85	26	139	209	243	70	45 000
MA-27369F/3A	45	M24	140	Ø100	20	25	53	35	60	30	114	159	193	70	55 000
MA-27371F/3A	70	M24	190	Ø100	20	25	53	35	85	30	139	209	243	70	55 000
MA-27373F/3A	40	M30	135	Ø100	26	25	53	42	60	36	114	154	188	70	60 000
MA-27375F/3A	65	M30	185	Ø100	26	25	53	42	85	36	139	204	238	70	60 000
MA-27381F/3A	45	M16	140	Ø120	13	27	55	24	60	20	116	161	195	86	40 000
MA-27383F/3A	70	M16	190	Ø120	13	27	55	24	85	20	141	211	245	86	40 000
MA-27385F/3A	45	M20	140	Ø120	17	27	55	30	60	26	116	161	195	86	45 000
MA-27387F/3A	70	M20	190	Ø120	17	27	55	30	85	26	141	211	245	86	45 000
MA-27389F/3A	45	M24	140	Ø120	20	27	55	35	60	30	116	161	195	86	60 000
MA-27391F/3A	70	M24	190	Ø120	20	27	55	35	85	30	141	211	245	86	60 000
MA-27393F/3A	40	M30	135	Ø120	26	27	55	42	60	36	116	156	190	86	80 000
MA-27395F/3A	65	M30	185	Ø120	26	27	55	42	85	36	141	206	240	86	80 000
MA-27397F/3A	65	M30	235	Ø120	26	27	55	42	85	36	191	256	290	86	80 000
MA-27399F/3A	40	M36	135	Ø120	32	27	55	50	60	45	116	156	190	86	80 000
MA-27401F/3A	65	M36	185	Ø120	32	27	55	50	85	45	141	206	240	86	80 000
MA-27403F/3A	65	M36	235	Ø120	32	27	55	50	85	45	191	256	290	86	80 000
MA-27411F/3A	45	M20	140	Ø150	17	31	59	30	60	26	120	165	199	110	45 000
MA-27413F/3A	70	M20	190	Ø150	17	31	59	30	85	26	145	215	249	110	45 000
MA-27415F/3A	45	M24	140	Ø150	20	31	59	35	60	30	120	165	199	110	60 000
MA-27417F/3A	70	M24	190	Ø150	20	31	59	35	85	30	145	215	249	110	60 000
MA-27419F/3A	40	M30	135	Ø150	26	31	59	42	60	36	120	160	194	110	80 000
MA-27421F/3A	65	M30	185	Ø150	26	31	59	42	85	36	145	210	244	110	80 000
MA-27423F/3A	65	M30	235	Ø150	26	31	59	42	85	36	195	260	294	110	80 000
MA-27425F/3A	40	M36	135	Ø150	32	31	59	50	60	45	120	160	194	110	80 000
MA-27427F/3A	65	M36	185	Ø150	32	31	59	50	85	45	145	210	244	110	80 000
MA-27429F/3A	65	M36	235	Ø150	32	31	59	50	85	45	195	260	294	110	80 000

## matière

Embase, tige et douille en inox AISI 304.  
Joint silicone bleu.

## note

Pied certifié 3A.  
La tige filetée du pied est protégée par une douille scellée par un joint silicone à chaque extrémité.  
La jonction embase-tige, oscillante, est également protégée par un joint silicone.  
Le caoutchouc est vulcanisé sous l'embase conçue pour faciliter et optimiser le nettoyage des applications aux exigences strictes.



Martin  
Levelling Components