




















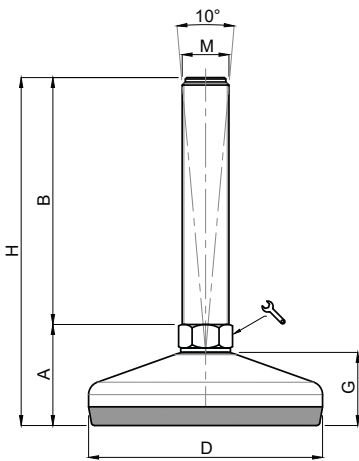



Embases tôle acier

Ø 80

Embase acier
Tige acier
Pied articulé oscillant

Version inox p. 111



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS						CHARGE MAXI	
		A	B	D		M	G		H
Standard									
MA-26000	M10x50	35	50	80	14 	M10	25	85	10 000
MA-26004	M10x100	35	100	80	14 	M10	25	135	10 000
MA-26010	M12x50	35	50	80	14 	M12	25	85	10 000
MA-26014	M12x100	35	100	80	14 	M12	25	135	10 000
MA-26018	M12x150	35	150	80	14 	M12	25	185	10 000
MA-26022	M14x50	35	50	80	14 	M14	25	85	10 000
MA-26024	M14x100	35	100	80	14 	M14	25	135	10 000
MA-26028	M14x150	35	150	80	14 	M14	25	185	10 000
MA-26034	M16x75	35	75	80	16 	M16	25	110	10 000
MA-26036	M16x100	35	100	80	16 	M16	25	135	10 000
MA-26040	M16x150	35	150	80	16 	M16	25	185	10 000
MA-26042	M16x200	35	200	80	16 	M16	25	235	10 000
MA-26050	M20x75	36	75	80	20 	M20	25	111	10 000
MA-26052	M20x100	36	100	80	20 	M20	25	136	10 000
MA-26054	M20x150	36	150	80	20 	M20	25	186	10 000
MA-26058	M20x200	36	200	80	20 	M20	25	236	10 000
MA-26060	M20x250	36	250	80	20 	M20	25	286	10 000
MA-26070	M24x75	36	75	80	24 	M24	25	111	10 000
MA-26072	M24x100	36	100	80	24 	M24	25	136	10 000
MA-26076*	M24x150	36	150	80	24 	M24	25	186	10 000
MA-26080*	M24x200	36	200	80	24 	M24	25	236	10 000

* Référence disponible au pas fin (code + P2)

matière

Embase en acier zingué C40.
Tige en acier zingué livrée sans écrou.
Semelle en caoutchouc NBR vulcanisé dureté 80° shore.

note

Excellent rapport performance/coût.
Réalisation de dimensions et finitions spéciales de tiges filetées dès 200 pièces.
Semelle extrêmement résistante aux ripages ou déplacements de machines.

