







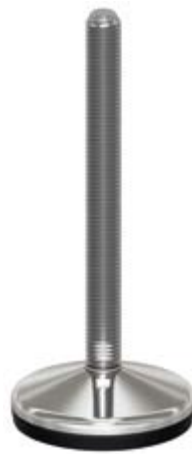

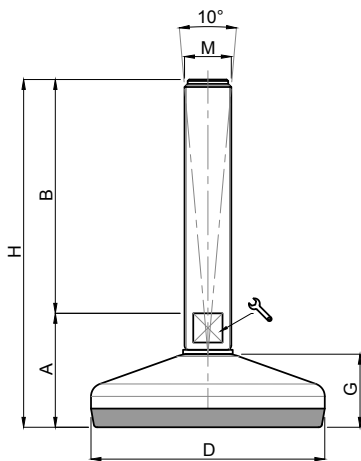



























Embases tôle inox

Ø 80

 Embase inox
 Tige inox
 Pied articulé oscillant

 Version acier p. 33
 Version semelle EPDM bleu p. 154


CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS							CHARGE MAXI
		A	B	D		M	G	H	
Standard									Newton
MA-25000/10	M10x75	35	75	80	14 	M10	25	110	10 000
MA-25002/10	M10x100	35	100	80	14 	M10	25	135	10 000
MA-25004/10	M10x125	35	125	80	14 	M10	25	160	10 000
MA-25000/12	M12x75	35	75	80	14 	M12	25	110	10 000
MA-25002/12	M12x100	35	100	80	14 	M12	25	135	10 000
MA-25004/12	M12x125	35	125	80	14 	M12	25	160	10 000
MA-25006/12	M12x150	35	150	80	14 	M12	25	185	10 000
MA-25000	M14x75	35	75	80	14 	M14	25	110	10 000
MA-25002	M14x100	35	100	80	14 	M14	25	135	10 000
MA-25004	M14x125	35	125	80	14 	M14	25	160	10 000
MA-25006	M14x150	35	150	80	14 	M14	25	185	10 000
MA-25008	M14x175	35	175	80	14 	M14	25	210	10 000
MA-25020	M16x75	35	75	80	13 	M16	25	113	10 000
MA-25022	M16x100	38	100	80	13 	M16	25	138	10 000
MA-25024	M16x125	38	125	80	13 	M16	25	163	10 000
MA-25026	M16x150	38	150	80	13 	M16	25	188	10 000
MA-25028	M16x175	38	175	80	13 	M16	25	213	10 000
MA-25030	M16x200	38	200	80	13 	M16	25	238	10 000
MA-25040	M20x75	38	75	80	17 	M20	25	113	10 000
MA-25042	M20x100	38	100	80	17 	M20	25	138	10 000
MA-25044	M20x125	38	125	80	17 	M20	25	163	10 000
MA-25046	M20x150	38	150	80	17 	M20	25	188	10 000
MA-25048	M20x175	38	175	80	17 	M20	25	213	10 000
MA-25050	M20x200	38	200	80	17 	M20	25	238	10 000
MA-25052	M20x225	38	225	80	17 	M20	25	263	10 000
MA-25054	M20x250	38	250	80	17 	M20	25	288	10 000
MA-25070	M24x75	40	75	80	20 	M24	25	115	10 000
MA-25072	M24x100	40	100	80	20 	M24	25	140	10 000
MA-25074	M24x125	40	125	80	20 	M24	25	165	10 000
MA-25076*	M24x150	40	150	80	20 	M24	25	190	10 000
MA-25078	M24x175	40	175	80	20 	M24	25	215	10 000
MA-25080*	M24x200	40	200	80	20 	M24	25	240	10 000
MA-25082	M24x225	40	225	80	20 	M24	25	265	10 000

* Référence disponible au pas fin (code + P2)

matière

 Embase en inox AISI 304 (316 sur demande). Tige en Inox AISI 304 (316 sur demande) livrée sans écrou.
 Semelle en caoutchouc NBR vulcanisé dureté 80° shore.
 Finition sablée : pour commander code + SB.

note

 Excellent rapport performance/coût.
 Réalisation de dimensions et finitions spéciales de tiges filetées dès 200 pièces.
 Semelle extrêmement résistante aux ripages ou déplacements de machines.
